AURORA T2 Tactical Flashlight

Kurzanleitung / Quick Guide

DIENST-PROGRAMMIERUNG · DUTY PROGRAMMING

Wichtig: Diese Lampe wurde von LIVIDOT für den Dienst umprogrammiert. Die **Herstelleranleitung und die Angaben auf der Verpackung stimmen daher nicht** mehr in allen Punkten (Lichtmodi, Startmodus, Speicher). Es gilt diese Anleitung.

Important: This light has been reprogrammed by LIVIDOT for duty use. The **manufacturer's manual and the details on the packaging therefore no longer fully apply** (light modes, start mode, memory). These instructions apply.

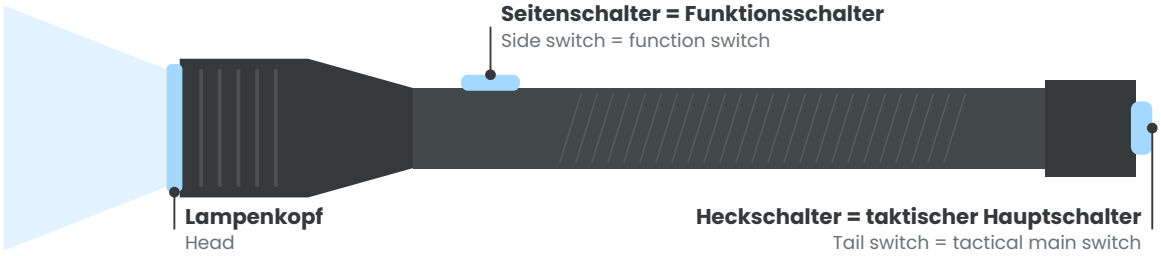

1 Leuchtstufen / Light modes

STUFE / MODE	LUMEN	HINWEIS / NOTE
Mondlicht Moonlight	**10** LM	
Niedrig Low	**400** LM	
Mittel Medium	**1.000** LM	
Hoch High	**3.200** LM	**Startmodus** Start mode
Strobe Strobe	**3.200** LM	**2× Seitenschalter** 2× side switch

2 Bedienung / Operation

WAS DU TUST / WHAT YOU DO	WAS PASSIERT / WHAT HAPPENS
Heckschalter leicht antippen Lightly tap tail switch	**Licht, solange du drückst** Light while pressed
Heckschalter ganz durchdrücken Press tail switch fully	**Rastet ein – Dauerlicht in Hoch (3.200 LM)** Locks on – constant light in High (3,200 LM)
Nochmal ganz durchdrücken Press fully again	**Entriegelt – beim Loslassen aus** Unlocks – off when released
Seitenschalter 1× klicken Click side switch once	**Nächste Stufe: Mondlicht → Niedrig → Mittel → Hoch** Next mode: Moonlight → Low → Medium → High
Seitenschalter 2× schnell klicken Double-click side switch	**Strobe (3.200 LM)** Strobe (3,200 LM)

Seitenschalter: Funktioniert nur bei eingeschalteter Lampe. Ein- und ausgeschaltet wird ausschließlich über den Heckschalter.
Side switch: Only works while the light is on. The light is switched on and off with the tail switch only.

Strobe-Speicher: Im Strobe ausgeschaltet = nächster Start im Strobe. Für Start in Hoch: im Dauerlicht ausschalten.
Strobe memory: Turned off in strobe = next start in strobe. To start in High: turn off in constant light.

3 Akku & Laden / Battery & charging

DEUTSCH
Nach dem Einschalten zeigen zwei LEDs **5 Sekunden** lang den Akkustand, dann gehen sie aus. Geladen wird per **USB-C** – auch bei eingerastetem Heckschalter.

ENGLISH
After switching on, two LEDs show the battery level for **5 seconds**, then turn off. Charge via **USB-C** – even with the tail switch locked on.

ANZEIGE / INDICATOR	AKKU / BATTERY	ANZEIGE / INDICATOR	AKKU / BATTERY
Rot blinkt Red flashing	**< 25 %**	**Grün blinkt** Green flashing	**50–75 %**
Rot leuchtet Solid red	**25–50 %**	**Grün leuchtet** Solid green	**75–100 %**

Beim Laden / While charging: rot blinkend = lädt (charging) · grün dauerhaft = voll (fully charged)

4 Schutz & Sicherheit / Protection & safety

DEUTSCH
Eingebaut: **Über- und Unterspannungsschutz, Verpolungsschutz, Temperaturschutz.**

3.200 Lumen sind sehr hell – nicht ohne Grund direkt in die Augen leuchten. Bei längerem Betrieb in Hoch wird der Kopf warm, das ist normal.

ENGLISH
Built in: **over- and low-voltage protection, reverse-battery protection, temperature control.**

3,200 lumens is very bright – don't shine it into anyone's eyes without good reason. During longer use in High, the head gets warm – that's normal.

5 Passendes Zubehör / Matching accessories

Neben dem mitgelieferten Holster passt die T2 auch in diese Halterungen: Besides the included holster, the T2 also fits these holders:



GTW Gear TQ & Flashguard Pouch

MOLLE-Pouch für Tourniquet oder Taschenlampe. Elastische Seiten, laminiertes Material, Klettdeckel einklappbar für offenen Zugriff. Für Gürtel bis 50 mm.
MOLLE pouch for a tourniquet or flashlight. Elastic sides, laminated material, fold-away hook-and-loop flap. Fits belts up to 50 mm.

→ **www.lividot.com/product-page/tq-pouch**



Taschenlampenhalterung LHU-14-37 2

Universelle, drehbare Halterung für den professionellen Einsatz. Die Lampe lässt sich schnell seitlich herauskippen und ist gegen ungewolltes Lösen gesichert.
Universal, rotating holder for professional use. Tilt the light out sideways in a second – secured against coming loose unintentionally.

→ **www.lividot.com/product-page/fenix-lhu-14-37-universelles-taschenlampen-holster-360-drehbar**